




PRECONISATIONS D'AMARRAGE DANS LE PORT

Les vents sont parfois violents

Utilisez de préférence des amarres en polyamide (nylon), Dia.10 pour les bateaux jusqu'à 5m, Dia.12 pour les bateaux de plus de 5m. Tendez les amarres au maximum, de façon à immobiliser votre bateau dans tous les sens et le plaquer contre le ponton de manière à laisser le maximum de place entre les bateaux

Toute protection de ponton non conforme est interdite.

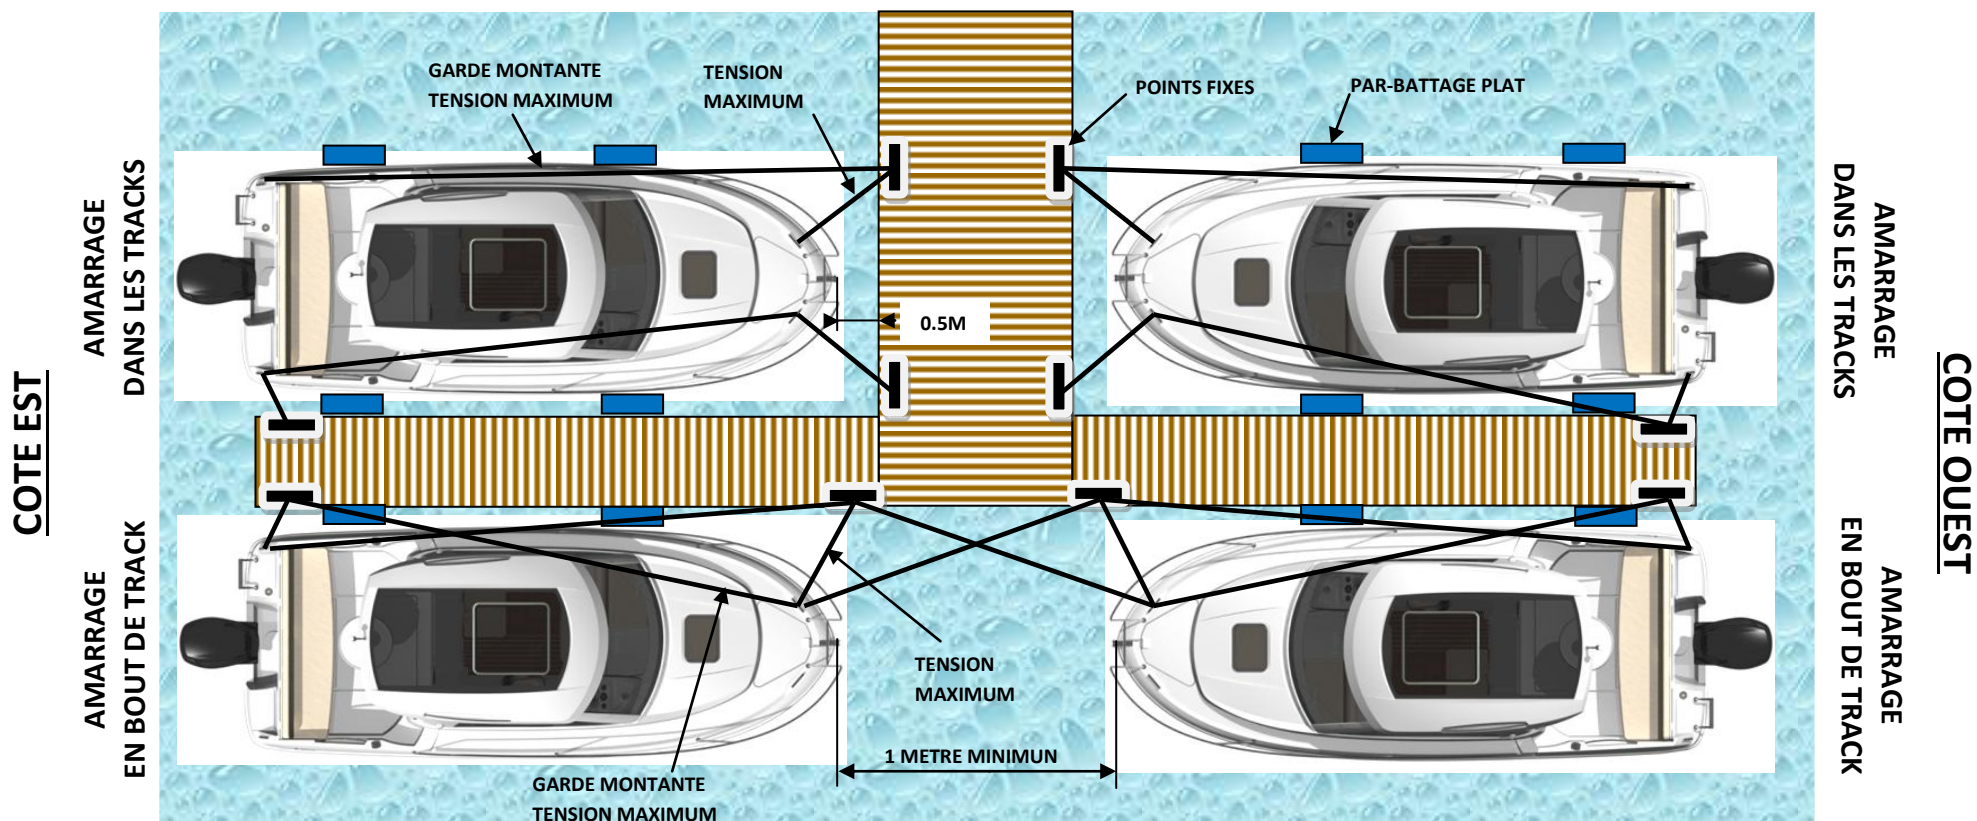

AMARRAGE DANS LE SENS QUI VOUS CONVIENT

**L'amarrage doit être réalisé à l'aide de 5 bouts distincts, et non d'un seul sensé remplir tous les rôles.
Chaque amarre doit rester fixée aux pontons et se larguer depuis le bateau.**